

1500W凸レンズスポット×32
20A C型コンセント16回路



宮古市民文化会館 大ホール
照明基本吊り込み図(シーリング)

6台口の場合

- ①1・6・16 ②2・7・15
- ③4・10・13 ④5・11・12
- 余り...3・8・9・14

8台口の場合

- ①1・5・12・16 ②2・6・7・15
- ③3・8・9・14 ④4・10・11・13

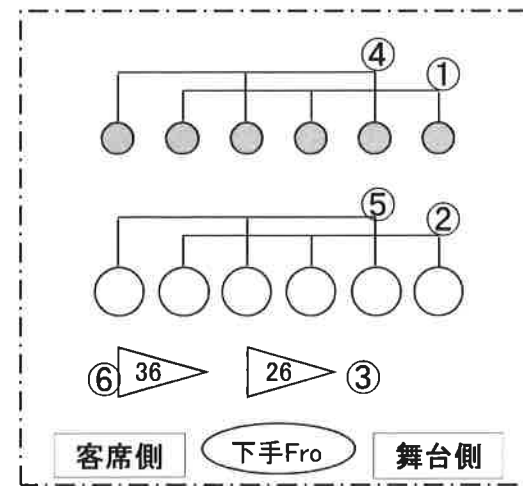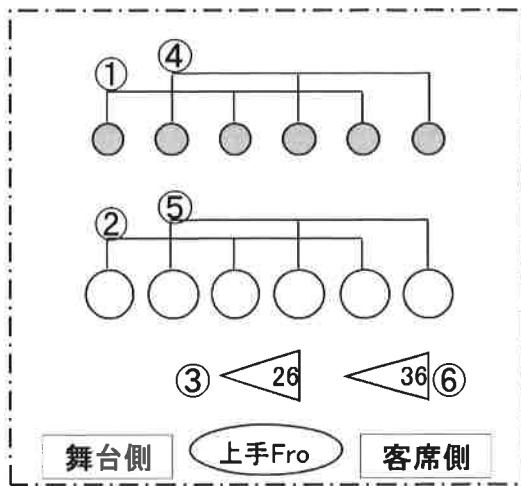

- 1KW6型凸レンズスポット 26° SF26°
- 1KW凸レンズスポット 36° SF36°

宮古市民文化会館 大ホール
照明基本吊り込み図(フロント)